

## 表格目录

价格表一：水电气租用价格表 .....	2
价格表二：施工管理项目价格表 .....	3
※展馆设施说明：用水、用气规格 .....	4
※展馆设施说明：吊点使用说明 .....	4
样例 1：水点、电箱、压缩空气，标注位置样图	5
样例 2：展台结构安全图 .....	5
表格 1：施工项目申请表（搭建商填写盖章） ..	6
表格 2：特装展台施工申请表（双方盖章） .....	7
表格 3：图纸承诺书（搭建商盖章） .....	8
表格 4：展台施工安全责任保证书（搭建商盖章） .....	9
表格 5：综合押金管理制度（搭建商盖章） ....	11
表格 6：双层展台施工安全保证书（按需填写）	13
表格 7：场地验收表格 .....	14

**办理报馆手续截止至2024年5月29日，超时将加收30%费用，现场加收100%费用。**

# 价格表一：水电气租用价格表

(截止日期 2024 年 5 月 29 日)

电力供应			
项目名称	项目描述	单价	现场价格 6月25-26日
照明用电	15A/220V	1160 元/展期	2320 元/展期
	20A/220V	1820 元/展期	3640 元/展期
	30A/220V	2300 元/展期	4600 元/展期
	40A/220V	3650 元/展期	7300 元/展期
	50A/220V	3960 元/展期	7920 元/展期
	60A/220V	4950 元/展期	9900 元/展期
	80A/220V	6950 元/展期	13900 元/展期
	100A/220V	9100 元/展期	18200 元/展期
	120A/220V	11000 元/展期	22000 元/展期
临时电	施工临时电 单相	380 元/次	760 元/次
	施工临时电 三相	1500 元/次	3000 元/次
24 小时设备用电	15A/220V/24hr	2700 元/展期	5400 元/展期
	30A/380V/24hr	7500 元/展期	15000 元/展期
设备用电	15A/220V(单相)	1500 元/展期	3000 元/展期
	30A/380V (三相)	2950 元/展期	5900 元/展期
	60A/380V (三相)	5260 元/展期	10520 元/展期
	100A/380V (三相)	8970 元/展期	17940 元/展期
	150A/380V (三相)	13100 元/展期	26200 元/展期
	200A/380V (三相)	19500 元/展期	39000 元/展期
<b>注：</b> 1、供电：220V 50Hz AC 单项； 380V 50Hz 三相（波动：+/- 5%），展期供电时间为：8：30 至 17：00。 2、24 小时供电不能作为不间断电源使用。照明电源及机器设备动力电源必须分开申报，严禁混用。 3、 <b>LED 屏幕、拼接屏和展商设备属于动力电，需要和照明分开申报。</b>			
水气供应			
压缩空气	规格	单价	现场价格
	300L/Min (不含安装及材料费)	2600 元/展期	5200 元/展期
	600L/Min (不含安装及材料费)	3900 元/展期	7800 元/展期
	1000L/Min (不含安装材料费)	5200 元/展期	10400 元/展期
水	生活用水 (不含安装及材料费)	2860 元/展期	5720 元/展期
<b>注：</b> 1、展馆集中提供的压缩空气气源是压缩机器出口压力为 6-8 公斤的一般性的压缩空气，参展商应根据自带设备情况加装干燥机，过滤器等适配装置。展馆只提供普通气源。展馆不提供接驳管头，需展商自带。 2、严禁直排水，如机器用水，展商需自带水循环装置，否则不予提供。 3、请自备转换接头			

## 价格表二：施工管理项目价格表

(截止日期 2024 年 5 月 29 日)


名称及描述	单位	单价 (人民币)
施工管理费	平方米	33 元/平方米 (按展位面积)
施工证	人	35 元/张 (需身份证原件)
布展货车证	辆/ 限 2 小时	100 元/张 (每张车证进一次, 不可重复使用)
撤展货车证	辆/ 限 2 小时	100 元/张 (每张车证进一次, 不可重复使用)
垃圾清运费	平方米	5 元/平方米 (按展位面积)
吊点	点/50KG	2500 元 (不含吊装费用、加班费用)
施工证押金	人	40 元/张 (撤展退回, 丢失扣除)
施工押金	每百平方米 (以 100 平米为一计价单位, 不足 100 平米按 100 平米计算)	每百平方米 2 万元, 以此递增。超过 1000 平方米的展位押金 20 万元。

### 重要事项:


- 1、汇款到我方账户需为订单全额款项, 汇款方承担全部汇款手续费。请授权人向银行咨询汇款手续费。我方在收取全额款项之后才会提供相关服务。
- 2、预定同时需付费, 5 月 29 日截止日后需加收 30%费用, 6 月 25-26 日搭建现场加收 100%费用。
- 3、设备运输及布、撤展期间由于车辆碾压或人为破坏等行为导致展馆电箱破损, 分清责任后由参展商或搭建商负责赔偿 (价格以展馆规定为准)。
- 4、在展台安全条件允许的情况下, 展馆方将在 6 月 26 日 13:00 之后陆续逐个送电。
- 5、展览期间用电时间为: 2024 年 6 月 27 日-6 月 29 日

## ※展馆设施说明：用水、用气规格

下附水点及压缩空气接驳软管的照片及尺寸：

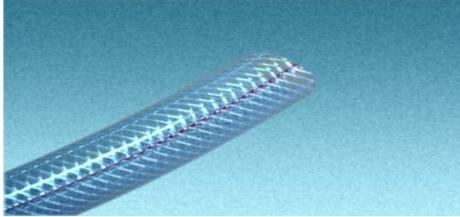

水管（转换装置自备）  
尺寸：内径为 19mm

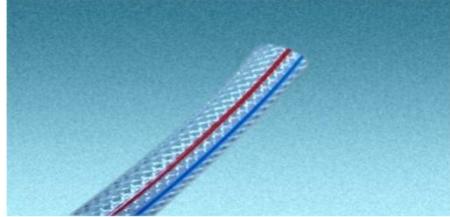

压缩空气管（转换装置自备）  
尺寸：300L/Min 内径为 9mm  
600L/Min 内径为 12mm  
1000 L/Min 内径为 19mm


## ※展馆设施说明：吊点使用说明

国展吊点使用应遵循以下几点：

- 每个吊点承重不超过 50KG；
- 应使用展馆顶部预制网架作为吊点，且须与消防、监控、照明等设备保持安全距离；
- 仅可吊挂条幅、旗帜等轻型静态广告载体，不得吊挂桁架、灯箱等与展台相呼应的部件结构；
- 吊挂物不得以任何形式与展台结构相连接；
- 吊挂物上不得有任何电气设备；
- 三维吊挂物，其水平方向直径不得大于 3m，竖直方向不得高于 1.5m。


## 样例 1：水点、电箱、压缩空气，标注位置样图

特装展台展商及搭建商，务必提供照明用电及设备用水电气位置图，图样如下

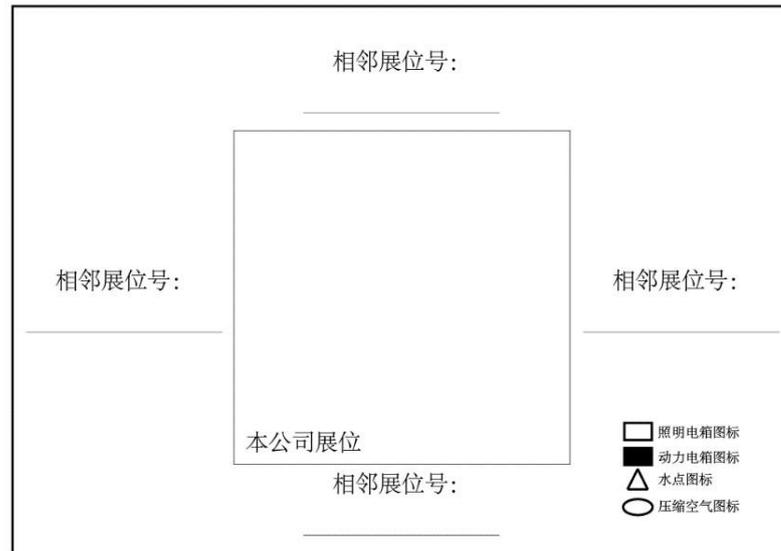

1. 本图需标明照明用电电箱位置，设备用电、水源、气源、电源位置。
2. 需标明展位朝向，如图中标明相邻展位及主通道。
3. 电箱位置需精确，平面图以网格为标尺，每一个格单位为1米。

## 样例 2：展台结构安全图

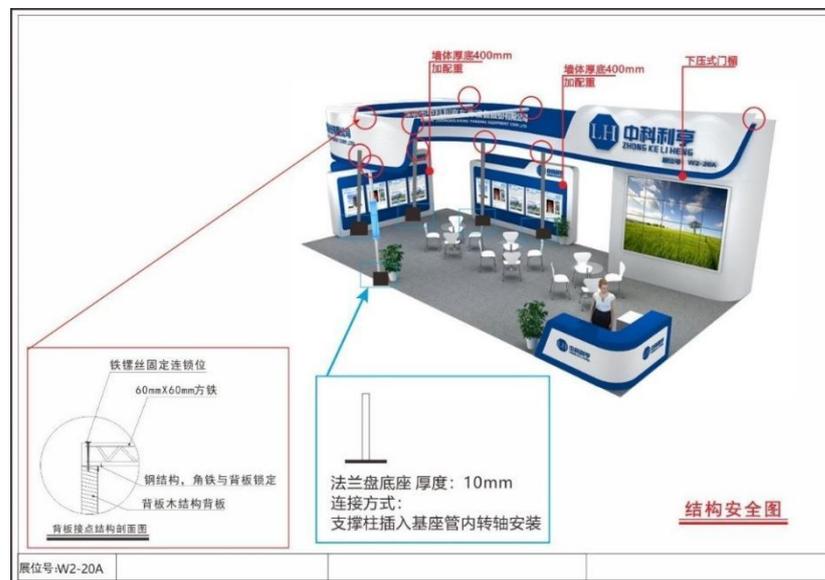

1. 本图需标明：展台结构中关键节点的材质及尺寸。
2. 单面墙体的落地宽度需要达到 400mm 并加配重，立柱应使用直径 100mm 以上的无焊接材料，底部焊接10mm法兰盘底座, 上部焊接法兰盘，采用支撑柱插入基座管内转轴安装，增加立柱的受力面积，以保证展台结构的牢固性。
3. 展台结构主体墙体落地宽度不应小于120mm, 以确保墙体与地面的接触面积，超过6m大跨度墙体及钢框架结构之间应在顶部加设横梁连接，下部须加设立柱支撑，保证展台整体刚度和稳定性。

**以上 2 个示例图，按照此标准标注后和展位设计图一并提供**

# 表格 1：施工项目申请表（搭建商填写盖章）

（截止日期 2024 年 5 月 29 日）

展会名称：中国 国际 城市 建设 博览会

水电气申报					
安装项目		数量	安装项目		数量
照明用电	15A/220V		24 小时 设备电	15A/220V/24hr（单相）	
	20A/220V			30A/380V/24hr（三相）	
	30A/220V		设备用电	15A/220V（单相）	
	40A/220V			30A/380V（三相）	
	50A/220V			60A/380V（三相）	
	60A/220V			100A/380V（三相）	
	80A/220V			150A/380V（三相）	
	100A/220V		200A/380V（三相）		
120A/220V		压缩空 气	300L/Min		
施工用 临时电	临时电 单相			600L/Min	
	临时电 三相			1000L/Min	
		水	生活用水		
施工管理项目					
名称及描述				数量	
施工管理费(按展位面积填写)					
垃圾清运费(按展位面积填写)					
施工证					
货车证（布展、撤展）					
吊点（不含安装费、加班费）					
施工证押金、展位施工押金(按申请数量和展位面积收取)					

展商名称：\_\_\_\_\_ 展位号：\_\_\_\_\_

展商联系人：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_ 邮箱（建议 QQ 邮箱）：\_\_\_\_\_

搭建商名称：\_\_\_\_\_

搭建商联系人：\_\_\_\_\_ 手机：\_\_\_\_\_ 邮箱（建议 QQ 邮箱）：\_\_\_\_\_

此表格需搭建商盖公章：

## 表格 2：特装展台施工申请表（双方盖章）

（截止日期 2024 年 5 月 29 日）

参展商名称						
展位号		展位尺寸	长：	宽：	高：	总面积
搭建商公司						
安全责任人		职位			手机	
联系电话		传真			邮箱	
<p>我们申请搭建特装展台，为确保安全施工及顺利开展，我单位向组委会及展馆承诺：</p> <p>1、双方已签订施工合同，施工单位具有合法的施工资质，且为本展位唯一指定搭建商。</p> <p>2、面积确认：展位搭建严格按照主办单位确定的面积施工，即展位搭建垂直投影（包括门头、飘窗、装饰物等）不得超出划线位置，不能以任何形式阻挡展馆消防通道（门），不得压展馆黄线搭建。</p> <p>3、搭建材料：严格按照消防要求，禁止使用泡沫字、KT 板等聚氨酯材料，禁止使用弹力布、绒布、纱布等装饰材料，所有搭建材料必须做好阻燃处理，符合消防B1级难燃材料要求。（阻燃材料必须提供相关的材料检测证明，使用的防火涂料、阻燃液必须提供相关的检验报告，且加盖施工单位公章。）</p> <p>4、搭建展位使用的玻璃必须是钢化玻璃，用于制作门、窗、扇的活动玻璃和单块大于2平米的玻璃必须为钢化玻璃，且厚度不小于10毫米。并要求提供相关的材料检验报告，并加盖施工单位公章。钢化玻璃安装要求使用卡槽固定，贴在封面上的玻璃须用玻璃钉，并出具书面的安装固定方案。</p> <p>5、安全用电：用电电线材质必须使用国标线，严禁使用双绞线和花线，禁止使用卤素灯等大功率发热灯具，建议全部使用 LED 节能灯。接驳工艺要求接头全部用针玉进行接驳，用电负荷保证在申请电量的 80%以内。电气设备及线路的安装要符合消防安全要求，并配备带有漏电保护开关的电箱。展位地面线路必须使用线管或线槽。电工必须持合格的电工《特种作业操作证》上岗作业。</p> <p>6、施工安全管理：所有施工人员必须正确佩戴安全帽（必须栓紧下颚带），登高作业必须配备专业的工具，高于2米禁止使用梯子，需用脚手架作业，必须有人在下面防护。禁止使用木梯。</p> <p>7、结构安全：展位钢木结构单跨跨度限制在6米以内，成型钢网架跨度可根据其截面适当放宽，但最大不得超过10米。所有横梁连接工艺必须符合结构要求，两头要求镶嵌在墙体里或者搭在两边墙体上，杜绝“断头梁”结构。</p> <p>8、所有地毯必须是阻燃地毯，要求提供材质检验报告。并且现场将明火检验。</p> <p>以上内容我司已经认真阅读，完全理解并将严格按照要求执行。承诺如有违反，我单位自愿接受主办单位、会展中心及主场服务商按照相关管理规定给予的一切处罚。特此承诺！</p>						
参展商：（公章）	展位承建商：（公章）					
法定代表人或安全责任人（签名）	法定代表人或安全责任人（签名）					
现场安全责任人：	现场安全责任人：					
联系电话：	联系电话：					
日期：	日期：					

### 表格 3：图纸承诺书（搭建商盖章）

（截止日期 2024 年 5 月 29 日）

由我司提交予本次展会所有图纸（包括施工图、设计效果图、展位配电图）及其他施工申报资料，均属真实，且将与展览期间呈现一致。

本公司郑重承诺：

如在展会搭建、布展、撤展期间，出现任何与图纸不符资料或被投诉，一经核实，我司愿意遵守接受所有展会的规章制度及各项规定的相关处罚，并承担所有因此带来的不利后果。

搭建商单位：

盖章：

签字：

日期：            年        月        日

## 表格 4：展台施工安全责任保证书（搭建商盖章）

（截止日期2024年5月29日）

根据北京市和中国新国际展览中心的有关规定，为做好此次城博会的安全保卫工作，所有展商委托的搭建商都必须签订展期内的安全责任保证书。请各展商认真阅读并在以下保证书上签字盖章。

### 中国国际展览中心展台施工安全责任书

本公司受\_\_\_\_\_公司委托，负责中国国际城市建设博览会\_\_\_\_\_展位的搭建管理工作，并全面负责展位搭建安全工作。

- 1、严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定实施细则》、《中国国际展览中心展览会用水、电及压缩空气管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理处罚规定》、《中国国际展览中心展览施工环保规定》以及其它相关规章制度，服从中国国际展览中心集团公司主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。
- 2、施工前应按照中国国际展览中心集团公司有关规定办理施工资质登记备案、施工图纸报审等手续，并交纳相关费用。
- 3、施工现场的安全和防火由施工单位负责，施工单位须确定一名施工现场安全负责人，全面负责施工现场的安全、防火工作。
- 4、展台结构必须牢固、安全，搭建材料应使用难燃或阻燃的材料，禁止使用弹力布和针棉织品做装饰材料。
- 5、展台结构严禁在展馆顶部、柱子、二楼围栏及各种专用管线上吊挂、捆绑，所有结构应和展台自身主体结构连接。严禁利用展馆顶部网架作为吊装展台结构的工具。
- 6、馆内搭建二层或结构复杂的展台以及搭建馆外展台时须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。
- 7、搭建二层展台必须设置年检合格的灭火器。
- 8、展台结构不准遮挡展馆内的消防设施、电气设备、紧急出口和观众通道。搭建地台必须于展位范围内部地台边缘处设置缓坡通向公共通道，防止地台与地面的落差造成人身伤害。展馆防火卷帘门下不得搭建任何展架、展台、整体地台及堆放各种货物，防火卷帘门所处的展馆立柱严禁采取任何形式的包裹及遮挡，保证防火卷帘门升降畅通。
- 9、特装展台不得超过限定高度。馆内限高为5米。
- 10、室外搭建的展台要做好防风措施，确保展台结构的强度、刚度、稳定性。
- 11、使用玻璃材料装饰展台，必须采用钢化玻璃，要保证玻璃的强度、厚度（幕墙玻璃厚

度不小于8mm），玻璃的安装方式应合理、可靠，必须制作金属框架或采用专业五金件进行玻璃安装，框架及五金件与玻璃材料之间要使用弹性材料做垫层，确保玻璃使用安全。大面积玻璃材料应粘贴明显标识，以防破碎伤人。若使用玻璃地台，则结构支撑立柱、墙体必须固定于地台下方，不得直接在光滑玻璃面上方搭设展台结构。

12、展台搭建材料的选用要符合国家有关部门关于临时性建筑的材料用法标准并结合展览会的特点合理选材，选材时应符合国家环保要求。

13、馆内严禁吸烟。展台施工不得使用易燃、易爆物品，禁止明火作业。

14、展台严禁采用全封闭式顶棚，展台顶棚不得阻挡展馆顶部消防设施，要保证展台顶棚至少有100%以上的平面开放面积，以确保展台的消防安全性。

15、展台施工人员应佩戴证件进场施工，严禁证件不符和倒证现象的发生，专业技术人员须持上岗证施工。

16、严禁使用霓虹灯作为展台装饰照明。照明灯具等各种用电设施及材料应具有国家专业安全认证，应按照北京市电气规程标准施工、安装、使用。电器连接安装应使用双层绝缘护套线，连接端子必须完全封闭不行裸露并加盖绝缘盒。

17、中国国际展览中心提供的24小时供电，不能作为不间断电源使用。

18、施工单位不得动用展馆配电箱、水源、气源等固定设施。室外安装灯具、插座、配电盘等应选用防雨型，室外用电设备应有可靠防雨措施。

19、展览会开幕后，施工单位须留现场安全负责人及专职人员现场值班，发现问题及时处理。

20、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心院内。

21、施工办公室保留对特殊情况实行特别限制的权利。施工办管理人员有权进入展台进行检查。所有特装展台搭建公司必须于2024年6月29日撤馆结束前将展台撤馆垃圾清除展馆，并不得恶意丢弃于展馆周围，否则主场搭建商有权扣除其全部施工押金。

22、展台搭建商在布/撤展期间应文明施工，严禁野蛮操作，由此引发的安全责任事故，搭建商将负全部责任。

23、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给主办单位、主场搭建商和中国国际展览中心（新馆）造成的所有的名誉及经济损失。

本人已仔细阅读此展台施工安全责任书，并保证严格遵守此规定。

搭建公司名称：

（盖公章）：

负责人签字：

手机：

填写日期：        年     月     日

## 表格 5：综合押金管理制度（搭建商盖章）

（截止日期 2024 年 5 月 29 日）

参展商及搭建商须确保遵守本《展商手册》中各项展台搭建要求、规定事项消防规定、安全条例及参展条例，任何违规行为将会被扣减综合管理押金。扣减综合管理押金项详情如下：

为确保展览会施工安全有序的顺利进行，加强和规范展览会施工秩序，保障人民生命和财产安全，凡进入展览馆进行展览施工的企业自觉遵守展览会各项规章制度，签定《展台施工安全责任书》并严格执行，同时接受如下规定：

序号	内容	扣减押金金额
1	展台搭建出现结构失稳等重大安全隐患，造成严重后果	100%
2	对展馆和主场运营商工作不予配合	100%
3	向展馆地沟或地井内倾倒费油等废弃物	100%
4	展台结构超过主办规定的展台高度上限	100%
5	未申报电源，私自接电	100%
6	展台实际搭建和申报图纸不一致	100%
7	施工单位连接水源的设备设施造成任何泄漏的行为和结果，除赔偿由此给场馆带来的损失外，按定损赔偿	100%
8	施工单位需按照报馆时工作人员所提安全要求进行施工搭建，如未按要求进行落实或施工期间有安全隐患，未按照要求进行整改	100%
9	违反消防规定，包括但不限于使用易燃、易爆及违禁物品，电箱敷设未使用难燃型槽（管）进行穿管保护，搭建材料未进行防火处理等	100%
10	阻塞消防通道、消防卷帘门、紧急出口、消防设施、公共通道、配电柜以及摄像头等，要求进行拆除整改，不配合拆除的，劝阻无效	100%
11	违反电气安装施工规范、无有效证件及未穿带绝缘手套、绝缘鞋从事电气施工操作	50%
12	使用禁用电料（霓虹灯、高温碘钨灯、高温石英灯、平行线、麻花线等），违反电工操作规定	50%
13	展台木质结构、灯箱内部未刷防火涂料	20%
14	展厅内严禁调漆、喷漆、刷漆等违反北京市展览展销消防安全管理规定的行为，禁止在展厅内进行粉刷涂料（建议不用此类材料装饰）	50%
15	在展览馆内动用明火作业，使用电锯、电刨、电切割等工具，出现火花行为	50%
16	搭建展台及各种活动布置利用展馆顶部、墙面、柱子、栏杆、门窗及各种专用管线吊挂、捆绑、钉钉、粘贴等	按展馆定损收取
17	搭建及撤展时推倒展台及搬运物品时造成地面损伤	按展馆定损收取
18	损坏展馆电箱	按展馆定损

		收取
19	背靠背展台与相邻展位间的结构高于对方展台，但背部未做白色遮盖	50%
20	电箱总开关必须用漏电开关、并做接地保护，且负荷与负载相匹配（电箱实际接驳空开须与申报电源规格一致），电箱须零件齐全且完整带盖。展台所有电箱不得放置储物间及封闭空间内，须安装在展台明显位置。（请各搭建单位在搭建最后一天下午 14.00 送正式电前调整完毕，整改完毕后才能送正式电	50%
21	撤展时，施工垃圾未清理（不含展馆加班费用）	50%
22	利用展馆或相邻展台的结构作为固定自身展台或展示、装饰之用	50%
23	开展期间禁止施工	20%
24	施工单位未按照规定要求配备合格有效的灭火器	20%
25	施工期间未按规定正确佩戴安全帽、安全绳	20%
26	搭建商在搭建完毕（搭建期间的每天）及展览完毕（展览期间的每天）未关闭本展位的电源	20%
27	布撤展期间，各展台须指定一位现场安全责任人，主办及主场单位对展台进行安全检查时该负责人若不在场	10%
28	登高作业 2 米以上梯子无人看扶，工程架作业未系安全绳	10%
29	野蛮施工，违反搭建、拆除展台（推、拉等），不设置安全警戒区，不遵守主办单位规定时间提前撤展	10%

※参展商必须配合完成整改，否则展台电力供应有可能被终止直至完成整改为止。

※如有任何争议，主办单位保留最终决定权。

※如未有发送违规情况，综合押金将完整退回。

搭建公司名称：

（盖公章）：

负责人签字：

日期： 年 月 日

## 表格 6：双层展台施工安全保证书（按需填写）

（双层展台搭建商需要填写；截止日期2024年5月29日）

根据北京市和中国国际展览中心的有关规定，为做好本届的安全保卫工作，所有参展商委托的搭建商都必须签订展期内的二层搭建安全责任保证书。请各参展商及搭建商认真阅读并在以下保证书上签字盖章

中国国际展览中心（新馆）二层展台施工安全责任书

本公司受\_\_\_\_\_公司委托，负责中国国际城市建设博览会\_\_\_\_\_号展位的搭建管理工作，并全面负责展位搭建安全工作。

- 1、严格遵守《北京市大型社会活动安全管理条例》、《北京市展览、展销活动消防安全管理暂行规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理规定实施细则》、《中国国际展览中心展览会用水、电及压缩空气管理规定》、《中国国际展览中心展览施工管理处罚规定》、《中国国际展览中心展览施工环保规定》以及其它相关规章制度，服从中国国际展览中心集团公司主管部门的施工管理和监督检查，保证展台和人身安全。
- 2、馆内搭建二层的展台须提供展台细部结构图并加盖有相关资质设计院审核章和国家一级注册结构工程师印章及审核报告。从设计到施工应充分考虑展台的安全性，确保搭建展台各连接点及展台整体结构的牢固性。
- 3、二层地面需要使用阻燃地毯，应使用防火金属甲板等达到 B1 级防火要求的材料
- 4、搭建二层展台必须设置年检合格的灭火器，每 50 平米配备一个。
- 5、二层面积应不超过首层面积的 1/3，并且楼梯是直梯不能是旋转楼梯。
- 6、二层结构部分应避免使用大功率灯光，不能封顶。
- 7、整个展期保证用电安全，如主场运营搭建商发现其用电有安全隐患或超过实际申请用电量，搭建商应立即采取措施并补订电箱，否则主场运营搭建商有权对其展台断电。
- 8、进馆、展期及撤馆期间，参展商及施工单位须留现场安全负责人及专职人员每天现场值班，保证二层展台结构安全，发现问题及时处理。
- 9、撤馆时，施工单位须将所有搭建材料全部撤出展馆并清运干净，严禁堆放在展位或展览中心院内。
- 10、展台搭建商在布/撤展期间应文明施工，严禁野蛮操作，由此引发的安全责任事故，搭建商将负全部责任。
- 11、施工单位在进馆施工、撤馆以及运输过程中因违反上述规定，所造成的人员伤亡、火灾及场馆建筑物设施损坏等一切安全责任事故，由施工单位负全部责任，并承担由此给主办单位、主场运营搭建商和中国国际展览中心（新馆）造成的所有的名誉及经济损失。

本人已仔细阅读此二层展台施工安全责任书，并保证严格遵守此规定。

搭建公司名称（盖章）：

负责人签字：

手机：

填写日期：    年    月    日

## 表格 7：场地验收表格

请施工单位自留，撤展当天自带，施工证撤展当天退还

展会名称：中国国际城市建设博览会

展馆号+展位号		展位面积	
施工单位名称			
施工负责人姓名+手机			
退还证件数量			
展位拆除情况	已清理干净		
	未清理干净		
施工保证金退还说明 不含丢失证件押金	全部退还		
	扣除金额		
主场服务商负责人签字			
说明	1) 押金退还时必须持此凭据单。(请妥善保管) 2) 展台施工材料及垃圾全部清理干净后，由主场运营服务单位现场管理人员签字，方可退还押金。 3) 在布展及开展期间有发生任何消防、安全事故、损坏展馆设施、未付展馆费用、乱扔垃圾等情况发生，相应的金额将在押金中扣除。 4) 退还押金时间： 展会结束 30 个工作日后开始退款。		